

12V ZAHRADNÍ LED OSVĚTLENÍ



PLUG
&
PLAY

12
VOLT

SIMPLE & SAFE

LED
TECHNOLOGY

ENERGY
SAVING

Garden
Lights



Dálkové ovládání

Součástí systému 12V zahradního osvětlení od společnosti Techmar je i univerzální dálkové ovládání, díky kterému mohou uživatelé snadno a pohodlně ovládat osvětlení na své zahradě.

Na dálku lze ovládat celkem až 9 jednotlivých světelných okruhů. Tento designově atraktivní dálkový ovládač má intuitivní ovládání a díky svému ergonomickému tvaru Vám pohodlně padne do ruky.

Programovatelný soumrakový spínač

Soumrakový spínač s časovou jednotkou se používá k automatickému ovládání 12V zahradního osvětlení. Díky němu lze zautomatizovat a zefektivnit režim osvětlení a bez zásahu uživatele plynule přizpůsobit délku a dobu provozu aktuálním denním podmínkám.



Více informací o dálkovém ovládání a programovatelném soumrakovém spínači naleznete na straně 29.



Obsah

4	12V - jednoduše a bezpečně
5	Volitelné světelné zdroje / LED technologie
8	Postup návrhu / Krok za krokem
10	Instalace / Plug & Play / Tipy a doporučení
12	Druhy svítidel dle použití
14	Sortiment svítidel
32	Plán osvětlení

12 V – JEDNODUŠE A BEZPEČNĚ

Produktová řada Garden Lights představuje nejen designové, ale především moderní a bezpečné 12V zahradní osvětlení, navržené a vyvinuté pro všechny cílové skupiny uživatelů s rozmanitými potřebami a představami o osvětlení své zahrady.

12 V (nízké napětí) je evropskými normami považováno za bezpečné napětí. Použití moderní technologie u 12V svítidel řady Garden Lights umožňuje dosažení vysokého světelného výkonu k osvětlení zahrad a dotváření příjemné atmosféry za pomoci světelných efektů.

Bezpečnost a jednoduchost tohoto osvětlovacího systému Garden Lights umožňuje prakticky neomezené použití v různých situacích, ať už se jedná o osvětlení skalek, trávníků i keřů. Uplatnění lze nalézt i při osvětlení teras, pergol, přístupových komunikací. Řešit se dá osvětlení fontánek, jezírek i všech zavlažovaných ploch, kde ani voda tomuto systému nevádí. Svě uplatnění má systém Garden Lights všude tam, kde jeho uživatelé požadují vysokou bezpečnost, což ocení zejména rodiny s dětmi či s domácími čtyřnohými mazlíčky.

Osvětlení Garden Lights je vhodné jak do stávajících zahrad, tak i do zahrad nově vybudovaných či renovovaných.



VOLITELNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

Svítidla s LED světelnými zdroji lze u většiny svítidel Garden Lights nahradit i jinými typy 12V světelných LED zdrojů, případně i jinými typy halogenových světelných zdrojů a naopak. U většiny svítidel, pokud jim v tom nebrání jejich konstrukce, si můžete zvolit světelný zdroj dle vlastního uvážení, dle výkonu, konstrukčního provedení, odstínu světla i místa použití.

LED TECHNOLOGIE

Většina svítidel z naší produktové řady Garden Lights je vybavena úsporným LED světelným zdrojem. Do nedávné doby měly LEDky (Light Emitting Diode) pouze omezený světelný výkon a byly tak vhodné pouze pro nízkourovňové světelné efekty, jako např. osvětlení a kontrolky přístrojových desek aut apod. Zároveň byly také dostupné pouze v omezeném množství barevných variant.

Nové technologie a výrobní postupy však vedly k vytvoření moderních a výkonných LEDek, které jsou mnohem výkonnější, všestrannější a umožňují tak nová využití. Dnes je můžete najít v mobilních telefonech, dopravně, automobilovém průmyslu a nyní je naleznete také v našem zahradním osvětlení.

Velkou výhodou LEDek je jejich neobyčejně nízká spotřeba energie a přitom velmi vysoká životnost ve srovnání s halogenovými lampami (až 15x). LEDky jsou zároveň otřesuvzdorné, svůj výkon potřebují opravdu jen na světelnou distribuci a mají téměř nulové tepelné ztráty (nehřejí se). V porovnání s klasickými žárovkami mají 8-9x nižší spotřebu el. energie, potřebou pro dosažení srovnatelné svítivosti. Nevadí jim četnost spínání a mají okamžitou účinnost a 100% světelný výkon ihned po rozsvícení.

Zahradní osvětlení vybavené našimi LEDkami je zejména vhodné pro světelné efekty a dekorace, dotvářející celkovou atmosféru Vaší zahrady.








Postup návrhu





Pokud preferujete jednoduché a ekonomické řešení svépomocí, návrh malého osvětlovacího systému 12V s několika málo svítidly zvládnete i sami. Abyste při osvětlování zahrady dosáhli co nejlepších výsledků, doporučujeme Vám řídit se následujícími kroky.

KROK ZA KROKEM:

-  Nejprve si podle svého vkusu a předpokládaného použití vyberte z produktové řady Garden Lights vhodné modely svítidel. Modely lze libovolně kombinovat. Seznamte se s jejich parametry, použitým světelným zdrojem, příkonem a požadavky na umístění.
-  Navrhněte si vhodný typ a výkon transformátoru a zvolte místo pro jeho umístění (např. pod dutý umělý kámen). Souhrnná hodnota wattů jednotlivých svítidel určuje celkovou potřebnou hodnotu wattů transformátoru (22, 60, 150 nebo 300 wattů). Systém lze i rozdělit i na více světelných okruhů.
-  Sestavte si kabelový rozvod podle velikosti systému. K výběru použijte různé varianty hlavních kabelů SPT-1 se třemi nebo 5ti odbočovacími konektory. K dispozici máte rovněž prodlužovací kabely nebo kabelovou 3-rozbočku. Max. vzdálenost mezi transformátorem a svítidlem by neměla překročit 25-35m. Čím větší příkon svítidla, tím kratší kabel doporučujeme. Umístění a počet svítidel v zahradě určuje, kolik prodlužovacích kabelů a rozboček je zapotřebí. Produktová řada Garden Lights obsahuje velké množství transformátorů, hlavních kabelů, prodlužovacích kabelů a kabelových konektorů. Lze tak zvolit více variant řešení.



Patříte-li však mezi majitele rozlehlějších zahrad a od osvětlení očekáváte o něco víc, neměli byste pohrdnout zkušenostmi firem, které se návrhy a instalací zahradních svítidel zabývají profesionálně. Díky svým zkušenostem Vám pomohou vybrat správné typy svítidel pro konkrétní požadavky, důležitá je samozřejmě i volba světelného zdroje, odstínu světla a způsobu jeho šíření. Také volbou správných kabelů a vhodným vedením lze návrh optimalizovat. A systém lze doplnit i různé formy ovládání. Je mnoho možností, od časových spínačů, přes reléové spínače, řídicí jednotky či senzorové spínače. Zvolit lze i dálkové ovládání.

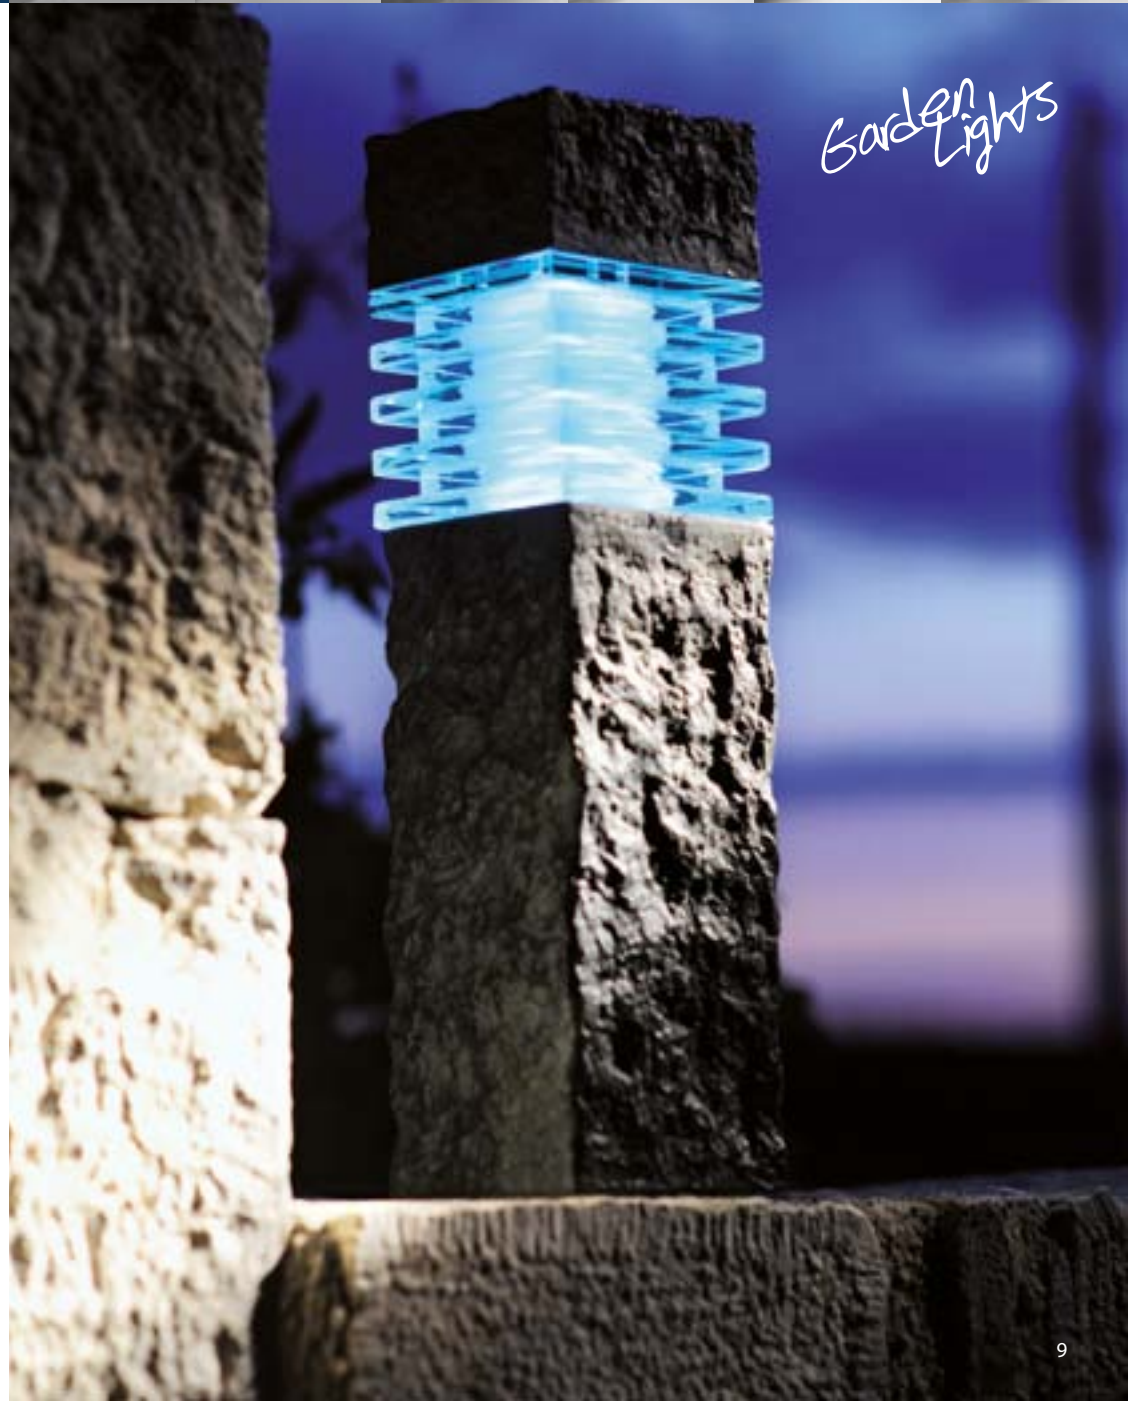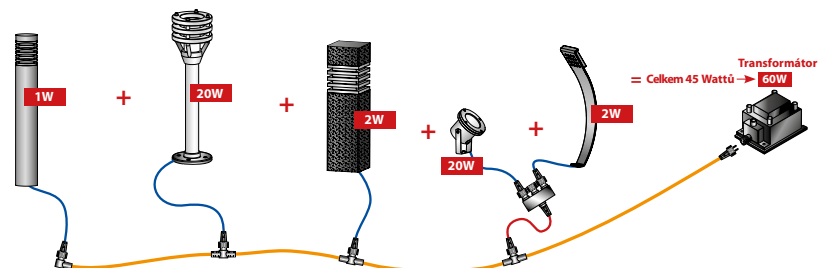

Instalace

Rozhodnete-li se pro vlastní instalaci jednoduchého osvětlovacího systému, jistě oceníte systém Plug & Play, kterým jsou vybaveny kabelové přípojky svítidel Garden Lights.

✓ PLUG & PLAY

Systém Plug & Play umožňuje relativně jednoduchou instalaci u menších, méně náročných, systémů. Každé svítidlo je vybaveno 1-2 metrovým fixním kabelem s voděodolným konektorem, který přesně pasuje na konektory pevně osazené na 12V nízkonapěťovém hlavním kabelu SPT1 nebo STP3.




Všechny kabely a transformátory tohoto systému jsou vybaveny těmito voděodolnými konektory Plug & Play, které se používají výlučně na napětí 12V. Tyto konektory propojují hlavní nízkonapěťový kabel s transformátorem, který je následně připojen k el. síti 230 V. Od transformátoru směrem ke svítidlům již systém běží na nízkém napětí 12 V.


TIPY DOPORUČENÍ


- ✓ Kabely doporučujeme umístit (mělce) pod zem, abyste tak předešli jejich poškození při užívání zahrady či používání zahradního nářadí a techniky. Případné poškození kabelu však není nebezpečné (12 V) a je snadno opravitelné.
- ✓ Veškeré konektory Plug&Play jsou vhodné pro venkovní použití a mohou být umístěny jak nad zemí, tak i přímo v zemi. Kdo má rád precizní řešení, může je umístit i do plastových mini šachtiček (používají se také u závlahy) nebo do dutých umělých kamenů stejně jako trafo.
- ✓ Při instalaci se doporučuje lehce promazat mechanické šroubovací části svítidel pro usnadnění případné pozdější výměny světelného zdroje. V případě pozdější výměny světelného zdroje je také vhodné očistit dosedací plochy, aby se zachovala vodotěsnost.
- ✓ Transformátory od 60W výše jsou určeny i pro venkovní použití a jsou chráněny proti všem povětrnostním podmínkám. Pro zvýšení životnosti trafo však doporučujeme jeho zakrytí např. dutým kamenem (např. obj.č. 64105).
- ✓ Použitím programovatelného soumrakového spínače s časovačem (obj.č. 66644), můžete zajistit automatický režim provozu. Soumrakový senzor s displejem časové automatiky však nevystavujte přímému slunečnímu záření a umístěte jej nejlépe pod přístřešek, nikoliv však do příliš velkého stínu a ani do interiéru.
- ✓ Svítidla s halogenovým světelným zdrojem mohou hřát a jejich tělo může vykazovat vyšší teplotu. Pozor tedy na jejich umístění v blízkosti hořlavých materiálů nebo v těsné blízkosti rostlin, aby nedošlo k popálení jejich listů.


V případě dotazů a připomínek nás prosím kontaktujte na: irimon@irimon.cz


SYMBOLY NA OBALECH

IP44 IP44  = vhodné k venkovnímu použití

IP68  = vhodné ke stálému umístění pod vodní hladinou

LED  = Svítidlo s LED světelným zdrojem

POWER LED  = Svítidlo s extra silným POWER LED světelným zdrojem

ENERGY SAVING  = Takto označená svítidla se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie a jsou energeticky úsporná.

SS 316 = nerez ocel vyšší kvality

www.artlights.cz



Druhy svítidel dle použití

Produktové řady Garden Lights je vhodná pro všestranné použití:

Garden Lights

VESTAVNÁ A ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

Vestavná a zápuštná svítidla jsou vhodná především k orientačnímu osvětlení teras, cest, schodišť a chodníků v zahradě a okolí domů. Tato svítidla jsou vybavena LED světelnými zdroji. Instalují se do otvorů v dlažbě, betonu či dřevěné nebo WPC terase.

SPOTY A REFLEKTORY

Spoty a reflektory jsou jedním ze způsobů jak bodově osvětlovat určité prvky zahrady z fixní pozice. Tato svítidla jsou vybavena LED nebo halogenovými světelnými zdroji a jsou ideální k nasvícení okrasných stromů, keřů a solitérních objektů v zahradě.

VOLNĚ STOJÍCÍ SVÍTIDLA



Volně stojící svítidla mohou být umístěna podél zahradních a příjezdových cest, teras, na okraje trávníku nebo přímo mezi rostlinami. Tyto modely svítidel jsou dostupné ve verzi s halogenovými nebo LED světelnými zdroji. Obvykle se umísťují na vlastní samostatný základový prvek.

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

Nástěnná svítidla jsou vybavena halogenovými nebo LED světelnými zdroji. Tato svítidla jednoduše připevníte a umístíte na stěny, ploty, nebo jiné typy stěn a slouží především k dekorativnímu osvětlení stěn domů, altánů, schodišť, průchodů a zákoutí v zahradě.

DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ŘETĚZY


Dekoratívni svítidla a světelné řetězy s LED světelnými zdroji jsou určeny pro dotváření atmosféry ve Vaší zahradě. Tato svítidla jsou vhodná pro použití v blízkosti exponovaných a často obývaných ploch, zahradních sezení a teras. Světelné řetězy jsou pak určeny především na dekorativní osvětlení stromů. Za zmínku stojí i reflektorové osvětlení prostoru pod slunečníky.

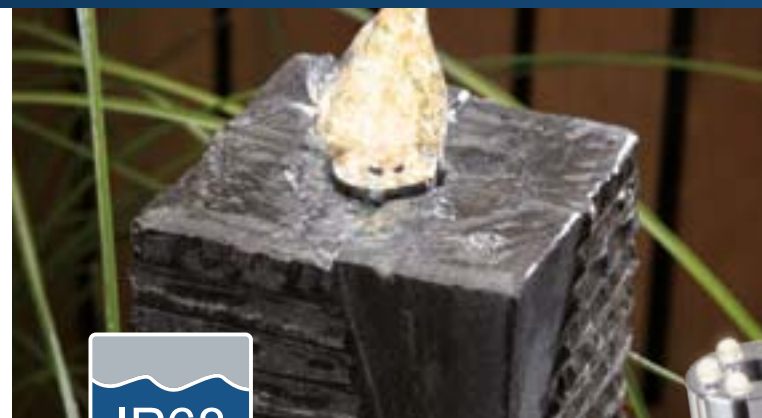

12 VOLT
SIMPLE & SAFE
LED TECHNOLOGY
PLUG & PLAY
ENERGY SAVING

OSVĚTLENÍ JEZÍREK A FONTÁN

Díky krytí IP68 lze tato svítidla s výhodou umístit do blízkosti jezírek a potůčků nebo i přímo pod vodní hladinu (max do hloubky 0,5 m) a nechat se unášet podvodní světelnou podívanou, která výrazně oživí každou vodní plochu. Tyto modely svítidel jsou na obalu označeny logem IP68.

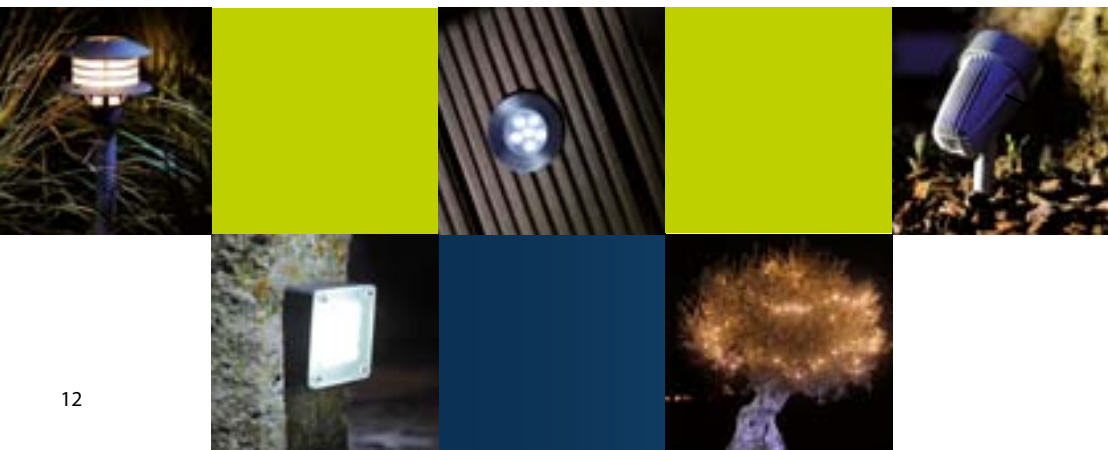



Nepos

3 4 5

Obj.č.: 66170
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - bílý
 Rozměry: 400 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m STP-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
 (obj.č.) 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection

www.artlights.cz



Titan

3 4 5

Obj.č.: 66172
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - bílý
 Rozměry: 600 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
 (obj.č.) 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Orion

1 2 4 5

Obj.č.: 66260
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 410 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66734 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Blue collection



Argos

1 2 4 5

Obj.č.: 66262
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 590 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66734 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Blue collection



Phobos

1 2 4 5

Obj.č.: 66150
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - antracit
 Rozměry: 400 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: MR16 LED 20x bílá 12V, 2W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66728 (LED)
 (obj.č.) 66730 (LED)
 66710 (Halogen, max. 20W)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Kolossos

1 2 4 5

Obj.č.: 66152
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - antracit
 Rozměry: 600 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: MR16 LED 20x bílá 12V, 2W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66728 (LED)
 (obj.č.) 66730 (LED)
 66710 (Halogen, max. 20W)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Albus

1 2 4 5

Obj.č.: 66154
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 410 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Yellow collection



Atila

1 2 4 5

Obj.č.: 66156
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 610 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)


Yellow collection



- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

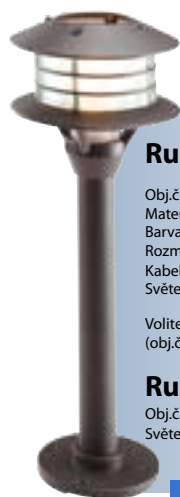

Rumex

3 4 5

Obj.č.: 66280
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 380 x 140 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66732 (LED)
66734 (LED)

Rumex

Obj.č.: 66268
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Blue collection



Vitex

3 4 5

Obj.č.: 66282
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Stříbrná
Rozměry: 365 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66732 (LED)
66734 (LED)

Obj.č.: 66270
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Blue collection



Iberus

3 4 5

Obj.č.: 66178
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 360 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Lilium

3 4 5

Obj.č.: 66176
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 170 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Lilium

Obj.č.: 66160
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Yellow collection



Helix

3 4 5

Obj.č.: 66284
Materiál: Hliník
Barva: Stříbrná
Rozměry: 365 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V 20W G4

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66732 (LED)
66734 (LED)

Blue collection



Solaris

4

Obj.č.: 66286
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit / stříbrná
Rozměry: 520 x 150 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Blue collection



Tria

1 4 5

Obj.č.: 66342
Materiál: Hliník a plast
Barva: Stříbrná
Rozměry: 320/380 x 20 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED bílá 12V, 1W, G4

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66722 (LED)

Blue collection



Cylon

3 5

Obj.č.: 66186
Materiál: Polyresin
Barva: Černá žula (granit)
Rozměry: 100 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3


Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

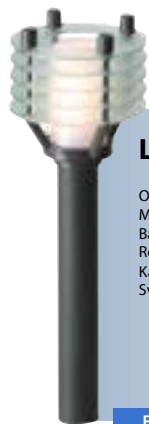


Larix

4

Obj.č.: 66288
Materiál: Plast
Barva: Antracit
Rozměry: 315 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Žárovka 12V, 10W, T15

Blue collection

www.artlights.cz

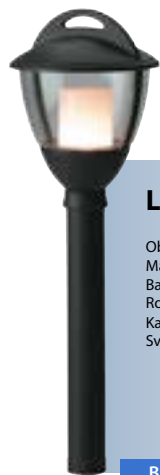

Laurus

4

Obj.č.: 66290
Materiál: Plast
Barva: Antracit
Rozměry: 365 x 120 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
Světelný zdroj: Žárovka 12V, 10W, T15

Blue collection

Volně stojící (LED)



Lumos

1 2 4 5

Obj.č.: 66264
Materiál: Hliník a plast
Barva: Kaštanově hnědá
Rozměry: 580 x 230 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
66732 (LED)
66700 (Halogen 5W)
66702 (Halogen 10W)
66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Lumo

1 2 4 5

Obj.č.: 66306
Materiál: Hliník a plast
Barva: Kaštanově hnědá
Rozměry: 200 x 170 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
(obj.č.)
66700 (Halogen 5W)
66702 (Halogen 10W)
66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Nástěnná (LED)



Linum

1 4 5

Obj.č.: 66230
Materiál: Plast
Barva: Antracit
Rozměry: 160 x 60 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66756 (LED)
(obj.č.)

Yellow collection




Sirculus

Obj.č.: 66370
Materiál: Plast
Barva: Antracit
Rozměry: 100 x 250 mm (v x š)
Kabel: 10 m s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR11 12V, 10W, G4
Transformátor: 12V, 30W venkovní transformátor

Vhodné pro průměry ø 28-50 mm

Yellow collection



Speciální slunečnickové (halogen)

Volně stojící (LED)



Locos

1 2 4 5

Obj.č.: 66266
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Kaštanově hnědá
Rozměry: 530 x 120 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
66732 (LED)
66700 (Halogen 5W)
66702 (Halogen 10W)
66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Callisto

1 2 4 5

Obj.č.: 66308
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Kaštanově hnědá
Rozměry: 240 x 170 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
(obj.č.)
66700 (Halogen 5W)
66702 (Halogen 10W)
66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Nástěnná (LED)

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.



Halo

1 4 5

Obj.č.: 66304
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 100 x 100 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED) (obj.č.)

Blue collection

www.artlights.cz



Deimos

1 4

Obj.č.: 66300
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 140 x 140 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 7x bílá 12V, 1W

Blue collection




Olympus

1 4 5

Obj.č.: 66158
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 410 x 80 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED unit 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED)

Yellow collection

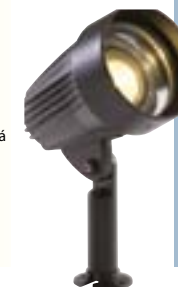

Corvus

1 2 4 5

Obj.č.: 66310
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 190 x 135 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: MR16 Power LED teplá bílá 12V, 4W GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED) (obj.č.)
66728 (LED)
66730 (LED)
66712 (Halogen, max. 50W)

Blue collection



Olympia

1 4 5

Obj.č.: 66296
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 320 x 80 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED) (obj.č.)

Blue collection



Lotus

4

Obj.č.: 66298
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 4x bílá 12V, 0,3W

Blue collection



Elatus

1 4

Obj.č.: 66312
Materiál: Hliník
Barva: Šedošedá
Rozměry: 280 x 90 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2,5W

Minus

Obj.č.: 66314
Barva: Šedošedá
Rozměry: 70 x 90 mm (v x š)

Blue collection



Arcus

1 4

Obj.č.: 66316
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 120 x 110 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem

Světelný zdroj

Doporučený: MR16 Power LED teplá bílá 12V, 6W GU5.3
MR16 Power LED teplá bílá 12V, 4W GU5.3

Volitelný: Halogen MR16 12V, 20W GU5.3

Blue collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
 - 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství
- Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určené pro venkovní použití.



Arigo

3 4 5

Obj.č.: 66184
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 125 x 90 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection

www.artlights.cz



Protego

4

Obj.č.: 66318
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 140 x 120 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem

Světelný zdroj

Doporučení: MR16 Power LED teplá bílá
12V, 6W GU5.3

Volitelný: Halogen MR16 12V, 50W GU5.3

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Lapis

3 5

Obj.č.: 66188
Materiál: Polyresin a nerezová ocel
Barva: Kámen - šedý
Rozměry: 110 x 145 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection

Planu

3 5

Obj.č.: 66192
Materiál: Polyresin a nerezová ocel
Barva: Kámen - bílý
Rozměry: 110 x 145 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 10W, GU5.3
Transformátor: 12V, 30W venkovní transformátor
Hlavní kabel: 6 m SPT-1 s prodlužovacími kabely

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Yellow collection

Dominus

3 4 5

Obj.č.: 66182
Materiál: Hliník
Barva: Stříbrná
Rozměry: 190 x 135 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 50W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Focus

3 4 5

Obj.č.: 66180
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 180 x 150 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Xerus

1 5

Obj.č.: 66212
Materiál: Polyresin a sklo
Barva: Kámen - antracit
Rozměry: 140 x 140 x 75 mm (d x v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66760 (Jednotka LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Exillis

1 5

Obj.č.: 66214
Materiál: Polyresin a sklo
Barva: Kámen - antracit
Rozměry: 200 x 100 x 75 mm (d x v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 15x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.) 66764 (Jednotka LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



- Možnost výměny LED světelného zdroje
- Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
 - Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství
- Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.



Brevus

1 2 5

Obj.č.: 66204
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 52 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x bílá 2V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66752 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Hibria

1 2 5

Obj.č.: 66208
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 110 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66758 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Sirius

1 2 5

Obj.č.: 66328
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 52 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x teplá bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66750 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Aureus

1 2 5

Obj.č.: 66330
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 110 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66756 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Brevia

1 2 5

Obj.č.: 66206
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66752 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen, max. 5W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Hybra

1 2 5

Obj.č.: 66210
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 115 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66758 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Leda

1 2 5

Obj.č.: 66332
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumová kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x teplá bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66750 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Elara

1 2 5

Obj.č.: 66334
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 115 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66756 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.



Astrum

Obj.č.: 66200 (bílá)
 Obj.č.: 66324 (modrá)
 Materiál: Hliník a nerezová ocel
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 28 x 40 mm (v x š)
 Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED 12V, 0,3W
 Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Alpha

1 5

Obj.č.: 66320 (teplá bílá)
 Obj.č.: 66322 (modrá)
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 42 x 40 mm (v x š)
 Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 3x 12V, 0,5W
 Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Umbra

3 4

Obj.č.: 66220
 Materiál: Hliník a nerezová ocel
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 85 x 105 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3
 Montážní otvor: Ø 70 mm

Volitelné sv. zdroje:
 (obj.č.) 66726 (LED)
 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Hortus

3 5

Obj.č.: 66222
 Materiál: Hliník
 Barva: Šedostříbrná
 Rozměry: 110 x 180 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 50W, GU5.3
 Montážní otvor: Ø 70 mm

Volitelné sv. zdroje:
 (obj.č.) 66726 (LED)
 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Axis

4

Obj.č.: 66202 (bílá)
 Obj.č.: 66326 (modrá)
 Materiál: Hliník a nerezová ocel
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 28 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED bílá 12V, 0,3W
 Montážní otvor: Ø 25 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Atria

1 5

Obj.č.: 66323 (teplá bílá)
 Obj.č.: 66330 (modrá)
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 42 x 40 mm (v x š)
 Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 3x 12V, 0,5W
 Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection

Vestavná a zápuštná (LED)



Aqua

Obj.č.: 66360
 Materiál: Nerezová ocel 316
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 55 x 30 mm (v x š), hadice Ø 3/4"
 Kabel: 5 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED 6x teplá bílá 12V, 1W

Tabula

Obj.č.: 66362
 Rozměry: 50 x 50 (v x š), hadice Ø 1"
 Světelný zdroj: LED 12x teplá bílá 12V, 2W

IP68 (vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Decus

Obj.č.: 66364
 Materiál: Pryskyřice
 Barva: čírá
 Rozměry: 32 x 25 mm (v x š)
 Kabel: 5 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: LED 6x teplá bílá 12V, 1W

Deca

Obj.č.: 66366
 Rozměry: 45 x 40 mm (v x š)
 Světelný zdroj: LED 12x teplá bílá 12V, 2W

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection

Fontánková (LED)

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
 - 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství
- Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

www.artlights.cz



LED

- 66740 power LED (MR16 teplá bílá 12V, GU5.3, 6W)
- 66738 power LED (MR16 teplá bílá 12V, GU5.3, 4W)
- 66736 power LED (MR11 teplá bílá 12V, G5.3, 2W)
- 66742 Power LED (teplá bílá 12V, G5.3, 2W)
- 66726 LED (MR16 20x bílá 12V, GU5.3, 2W)
- 66728 LED (MR16 20x teplá bílá 12V, GU5.3, 2W)
- 66730 LED (MR16 20x modrá 12V, GU5.3, 2W)
- 66732 LED válec (12x bílá 12V, GU5.3, 1W)
- 66734 LED válec (12x teplá bílá 12V, GU5.3, 1W)
- 66720 LED (bílá 12V, G4, 1W)
- 66722 LED (teplá bílá 12V, G4, 1W)
- 66724 LED (efekt svíčky 12V, G4, 1W)

Jednotky LED



- 66754 Jednotka LED (6x modrá 12V, GU5.3, 1W)
- 66750 Jednotka LED (6x bílá 12V, GU5.3, 1W)
- 66752 Jednotka LED (6x teplá bílá 12V, GU5.3, 1W)
- 66756 Jednotka LED (12x bílá 12V, GU5.3, 2W)
- 66758 Jednotka LED (12x teplá bílá 12V, GU5.3, 2W)
- 66760 Jednotka LED (16x teplá bílá 12V, 2W)
- 66762 Jednotka LED (16x bílá 12V, 2W)
- 66764 Jednotka LED (15x teplá bílá 12V, 2W)
- 66766 Jednotka LED (15x bílá 12V, 2W)
- 66768 Jednotka LED (7x bílá 12V, 1W)
- 66770 Jednotka LED (7x teplá bílá 12V, 1W)

Halogenové žárovky

- 66700 Halogen (JC 12V, G4, 5W)
- 66702 Halogen (JC 12V, G4, 10W)
- 66704 Halogen (JC 12V, G4, 20W)
- 66706 Halogen (MR11 12V, G4, 10W)
- 66708 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 10W)
- 66710 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 20W)
- 66712 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 50W)

Žárovky

- 66790 Klínová žárovka (12V, T15, 5W)
- 66792 Klínová žárovka (12V, T15, 7W)
- 66794 Klínová žárovka (12V, T15, 10W)

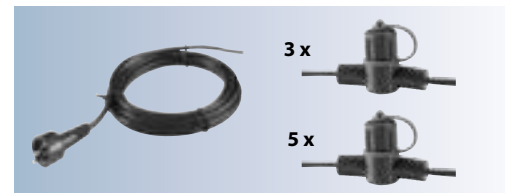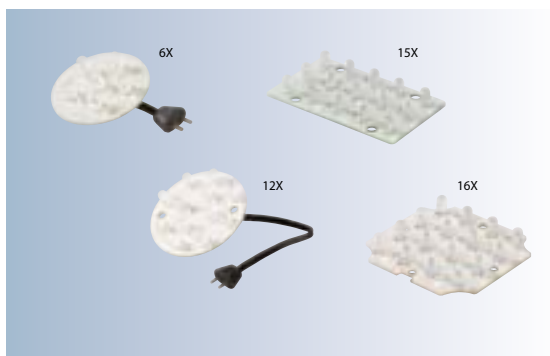

Kabely, rozbočky a konektory

- 66600 Hlavní kabel 10 m, 3 konektory (SPT-1, max. 120W) (obj.č.) vhodný pro 21W a 60W transformátor
- 66602 Hlavní kabel 15 m, 5 konektorů (SPT-3, max 150W) (obj.č.) vhodný pro 150W a 300W transformátor



- 66606 Prodlužovací kabel 6 m (SPT-1, max 120W)
- 66608 Prodlužovací kabel 10 m (SPT-3, max 150W)
- 66614 Kabelová rozbočka 1/3 konektory (15 cm SPT-2, max 150W)
- 66620 Kabelová rozbočka 1/5 konektorů (LINEA)
- 66616 Konektor (SPT-1, SPT-1)
- 66618 Konektor (SPT-1, SPT-3)
- 13011 Konektor (BVS-1, gelová výplň, 2-3 vodiče)
- 13014 Konektor (BVS-2, gelová výplň, až 7 vodičů) (obj.č.)



Transformátory

- 66630 Transformátor IP44 (max. 21W, konektor)
- 66632 Transformátor IP44 (max. 60W, 2 m kabel)
- 66634 Transformátor IP44 (max. 150W, 2 m kabel)
- 66636 Transformátor IP44 (300W max. 150W) (obj.č.)



12V Programovatelný soumrakový spínač

- 66644 Programovatelný soumrakový spínač, 12V (max 150W) (obj.č.)
 - Funkce On/off - setmění/rozednění
 - Nastavení doby osvětlování 1-9 hodin
 - Max. 150W
 - Krytí IP44



12V Dálkové ovládání / přijímač

- 66640 Dálkové ovládání + přijímač, 12V (max 150W)
- 66642 Samostatný přijímač, 12V (max 150W) (obj.č.)
 - Vhodný pro 12V AC-DC sestavy (univerzální)
 - Neomezené množství připojených zařízení (max. 150W)
 - Na dálku lze ovládat až 9 jednotlivých světelných okruhů
 - Dosah ovladače až do 40 m ve volném prostoru
 - Přijímač je určen pro venkovní použití (IP 44)
 - Napájení ovladače 2x AAA (baterie nejsou součástí balení)

12V Pohybový senzor

- 66646 Pohybový senzor, 12V (max 60W) - 3 m kabel (obj.č.)
 - Automatické sepnutí při překročení detekční hranice
 - Detekční dosah až do 5 m, horizontálně 90° a vertikálně 45°
 - Nastavitelný spínací čas: 20 s, 1 min 5 min
 - Nedoporučuje se používat s dálkovým ovladačem a soumrakovým spínačem



Plán osvětlení



VÝBĚR SVÍTEL

www.artlights.cz

 1 Xerus 2W	 2 Albus 1W	 3 Corvus 4W
 4 Arigo 20W	 5 Aureus 2W	 6 Minus 2.5W
 7 Nepos 20W	 8 Umbra 20W	 9 Gaura 1W
 10 Deimos 1W	 11 Olympus 2W	 12 Lapis 20W
 13 Lumos 1W	 14 Alpha 0,5W	 15 Lumo 1W





STANDARDNÍ SVĚTELNÝ ZDROJ

2	2x1 W	2
3	2x4 W	8
4	1x20 W	20
5	2x2 W	4
6	1x2,5 W	2,5
7	3x20 W	60
8	1x20 W	20
9	2x1 W	2
10	1x1 W	1
11	2x2 W	4
12	1x20 W	20
13	2x1 W	2
14	5x0,5 W	2,5

MR16 4W
POWER LED

LED SVĚTELNÝ ZDROJ

2	2x1 W	2
3	2x4 W	8
4	1x4 W	4
5	2x2 W	4
6	1x2,5 W	2,5
7	3x4 W	12
8	1x4 W	4
9	2x1 W	2
10	1x1 W	1
11	2x2 W	4
12	1x4 W	4
13	2x1 W	2
14	5x0,5 W	2,5

Celkem 148 Wattů

150W transformátor

1	2x2 W	4
8	2x20 W	40
15	2x1 W	2

Celkem 46 Wattů

60W transformátor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

12V programovatelný
soumrakový spínač

66644 - 12 V, max 150 W

12V dálkové ovládání + přijímač




66640 - 12 V, max 150 W

12V pohybový senzor




66646 - 12 V, max 150 W

Průběžné hlavní kabely s předinstalovanými konektory

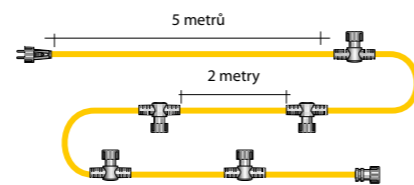

15-ti metrový hlavní kabel, 5 konektorů (SPT-3, max 150 W)

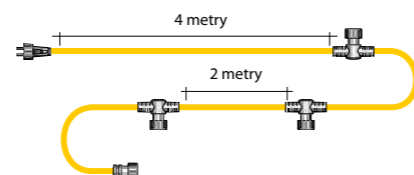

10-ti metrový hlavní kabel, 3 konektory (SPT-1, max 120 W)



Kabelová rozbočka 1/3 konektory (15cm SPT-2, max 150 W)


Prodlužovací kabely




10-ti metrový prodlužovací kabel (SPT-3, max 150 W)



6-ti metrový prodlužovací kabel (SPT-1, max 120 W)



Fixní kabel samotného svítidla

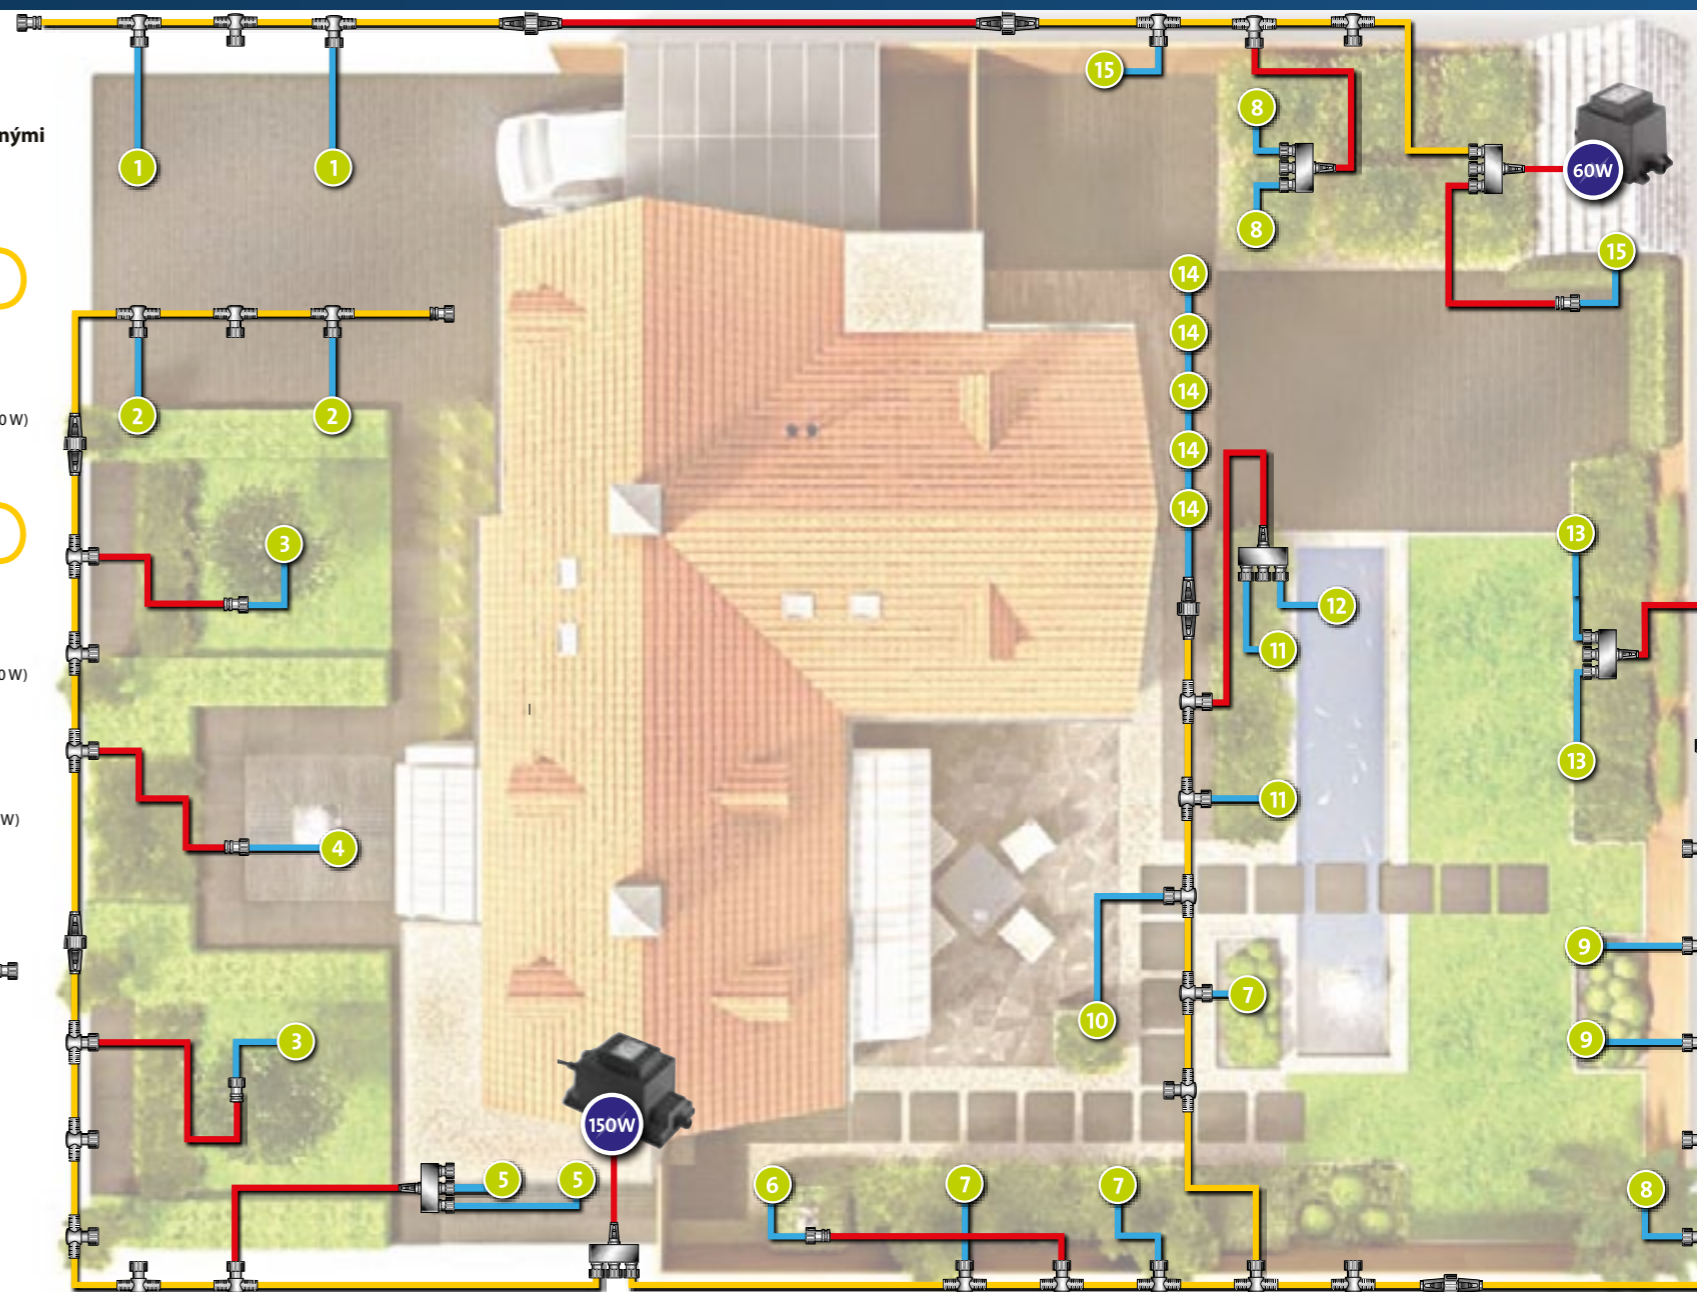


Plán osvětlení

Zde si můžete doplnit seznam Vámi vybraných produktů

1



VÝBĚR SVÍTIDEL

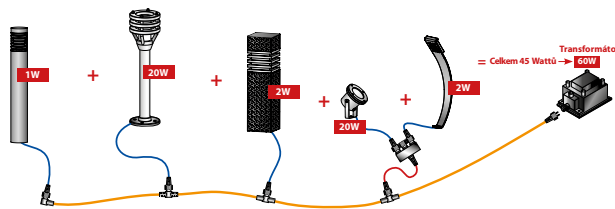

OBJ. Č.	MODEL	MNOŽSTVÍ	PŘÍKON SVÍTIDLA [W]	CELK. PŘÍKON SVÍTIDLA [W]
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
			×	+
CELKOVÝ PŘÍKON SVÍTIDEL [W]				+

2



VÝBĚR TRANSFORMÁTORŮ

CELKOVÝ PŘÍKON SVÍTIDEL [W]	VÝBĚR	OBJEDNÁVKA
< 21 W	<input type="checkbox"/>	OBJ.Č. 66630 - 21W VENKOVNÍ TRANSFORMÁTOR
< 60 W	<input type="checkbox"/>	OBJ.Č. 66632 - 60W VENKOVNÍ TRANSFORMÁTOR
< 150 W	<input type="checkbox"/>	OBJ.Č. 66634 - 150W VENKOVNÍ TRANSFORMÁTOR

3



VÝBĚR KABELŮ

TRANSFORMÁTOR 21 W	>	OBJ.Č. 66600 - HLAVNÍ KABEL 10 M, 3 KONEKTORY
TRANSFORMÁTOR 60 W	>	OBJ.Č. 66600 - HLAVNÍ KABEL 10 M, 3 KONEKTORY
TRANSFORMÁTOR 150 W	>	OBJ.Č. 66602 - HLAVNÍ KABEL 15 M, 5 KONEKTORŮ

VÝBĚR PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ A ROZDVOJEK

Množství použitých prodlužovacích kabelů a rozboček záleží na počtu použitých svítidel a na vzdálenosti a umístění jednotlivých svítidel na zahradě.

Prodlužovací kabely a rozbočky jsou napojovány na přípojné konektory hlavních kabelů.

DESIGN COLLECTION

THE NEXT GENERATION BY INNOVATION



IRIMON, spol. s r.o.

Obchodní zastoupení
 Techmar B.V. pro ČR a SR
 Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, ČR
 tel.: +420 / 281 862 206, 281 868 181
 irimon@irimon.cz
 www.artlights.cz



SIMPLY & SAFE